



ÁGIL EN LA CIUDAD

POTENTE EN LAS RUTAS



L3000



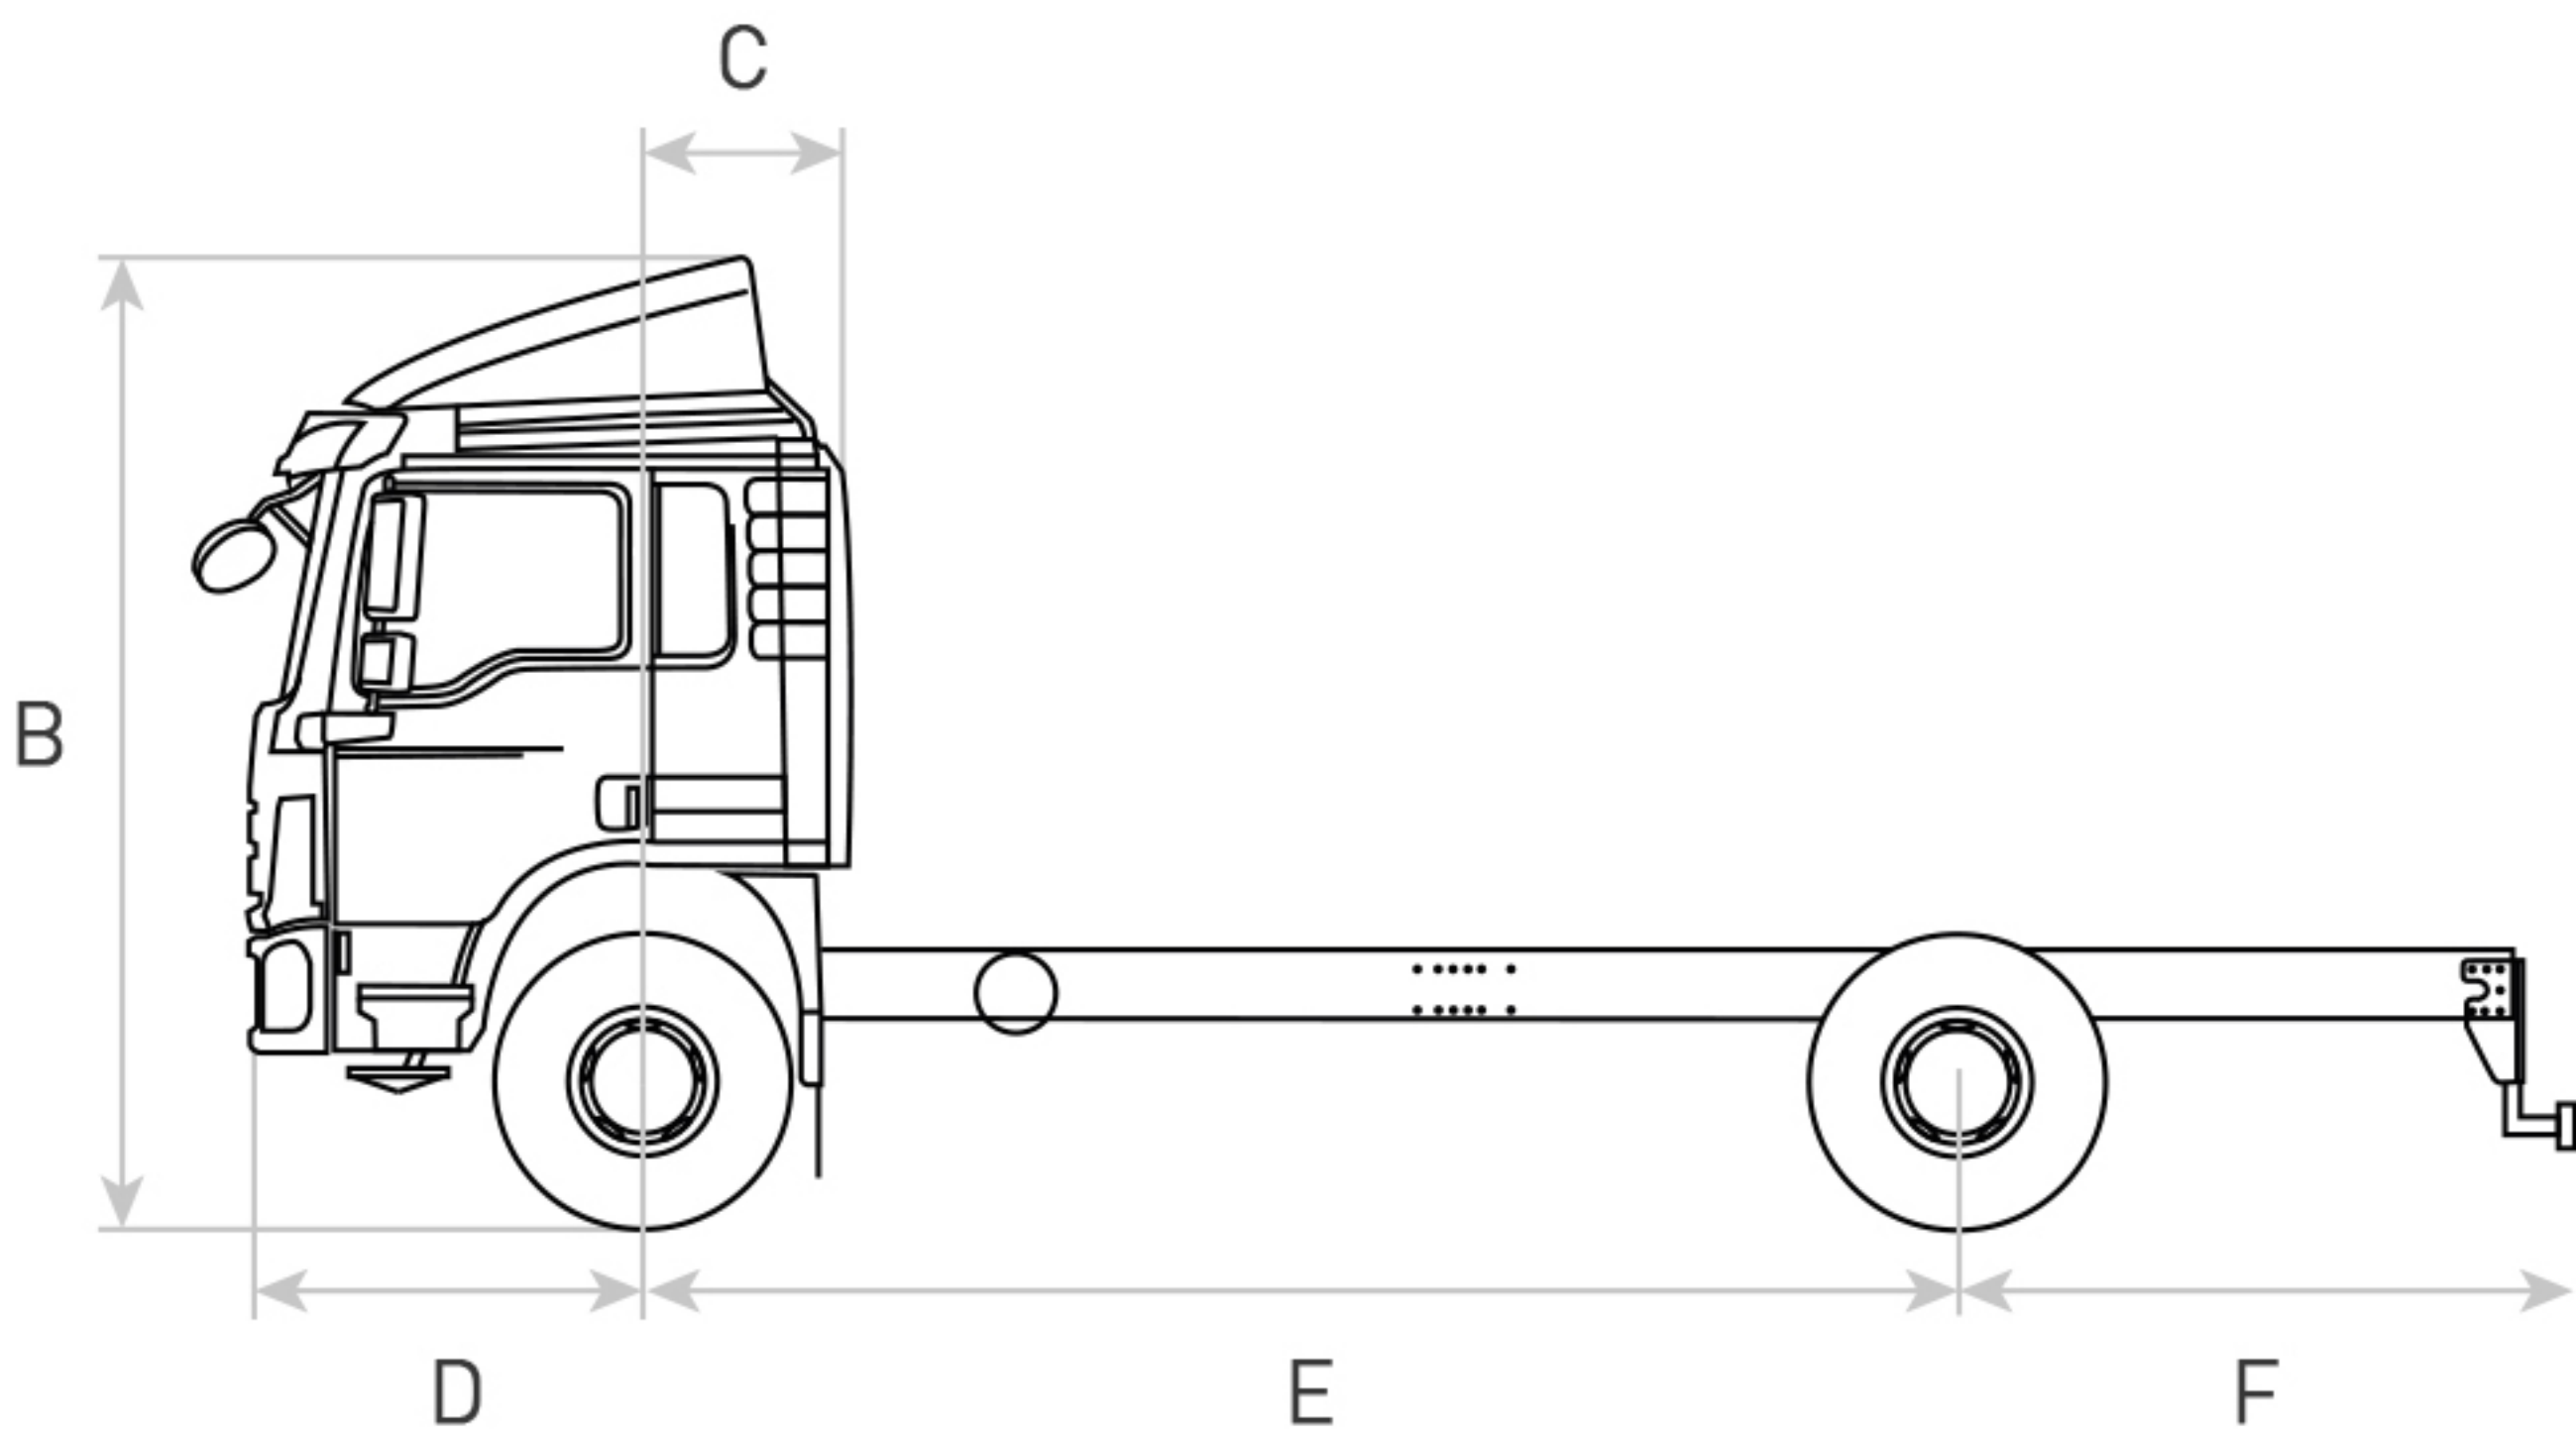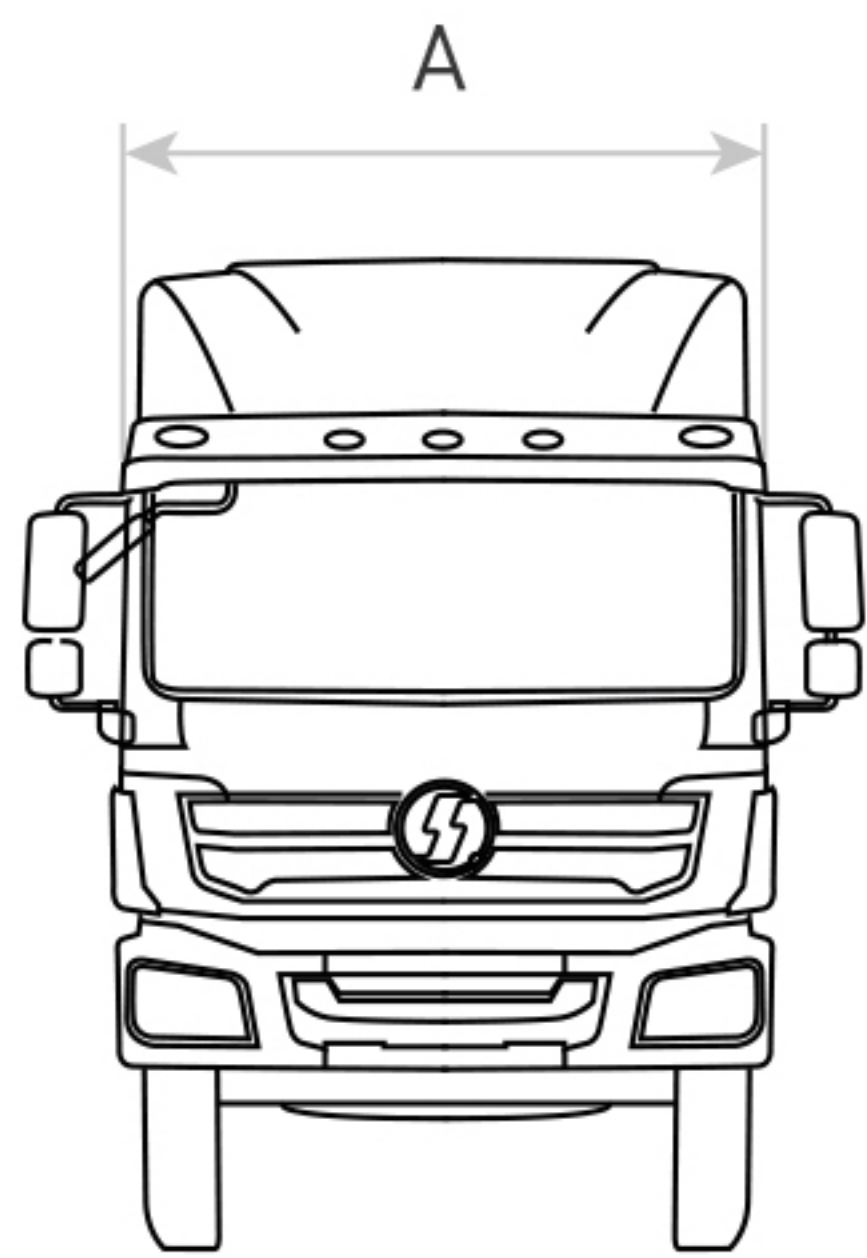

DIMENSIONES	4x2
A - Ancho sin espejos (mm)	2.300
B - Altura cabina con deflector (mm)	3.909 ± 30
C - Distancia eje del. a fondo cabina (mm)	733
D - Voladizo delantero (mm)	1.349
E - Distancia entre ejes (mm)	4.500
F - Voladizo trasero (mm)	2.115

PESO	
Peso Bruto Total (Kg)	18.000
PBTC (Kg)	37.500

PERFORMANCE	
Velocidad máxima (Km/h)	Limitado a 90

MOTOR	
Marca	CUMMINS
Modelo	ISD300 50
Potencia Máx. (KW / CV)	221 / 300 (@ 2.500 rpm)
Torque Máx. (Nm)	1.100 (@ 1.200~1.800 rpm)
Desplazamiento (l)	6,7
Estándar de emisión	EURO V

TRANSMISIÓN	
Marca	FAST GEAR
Modelo	8JSX110TM
Tipo	Manual sincronizada
Marchas	8 velocidades de avance y 2 de retroceso

FRENOS	
Tipo	Disco delantero - Tambor trasero
Freno de servicio	Con freno de aire comprimido de doble circuito - ABS, EBS, ESC y Control de tracción
Frenos de estacionamiento	Pulmón de freno de resorte
Freno motor	ABS WABCO

DIRECCIÓN**4x2**

Tipo

Tecnología ZF integral asistida de circulación interna

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera

Ballestas semielípticas

Suspensión trasera

Ballestas trapezoidales

EJES

Marca

HANDE MAN

Capacidad de eje delantero

6.000 Kg.

Capacidad eje trasero motriz

12.000 Kg.

Simple reducción

Relación

4.111

RUEDAS

Medida

295 80R22.5

Cantidad

7

Llantas

Acero

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

Capacidad del tanque (l)

500

Material

Aluminio

CABINA

Tipo

De acero con cama

EQUIPAMIENTO

Cabina con deflectores, izaje eléctrico de cabina, asiento del conductor con suspensión neumática, cabina con suspensión, levantavidrios eléctricos, A/C automático, volante multifunción con comando de control crucero incorporado, cierre centralizado de puertas, sistema multimedia con pantalla LED, tacógrafo, luces diurnas LED, protector de intercooler, conexión eléctrica y neumática para remolque, soporte para rueda de auxilio, radio con USB, matafuegos 2kg

OTROS

Alarma sonora de retroceso, tanques de aire de aluminio.



SUCCESS WITH QUALITY

CONCESIONARIO:

Toda la información brindada por el representante / importador en esta ficha técnica está sujeta a constantes actualizaciones y cambios. El representante / importador no tendrá necesidad ni obligación de dar aviso alguno por estas actualizaciones y cambios. Las fotos incluidas en esta ficha técnica son exhibidas con fines publicitarios y son meramente ilustrativas.



SHACMAN S.A.
Av. Uruguay 2522 (OF. 306)
Béccar, Buenos Aires - CP: 1643
contacto@shacman.com.ar

